


带切割潜污泵的 小型污水处理单元

Saniflux

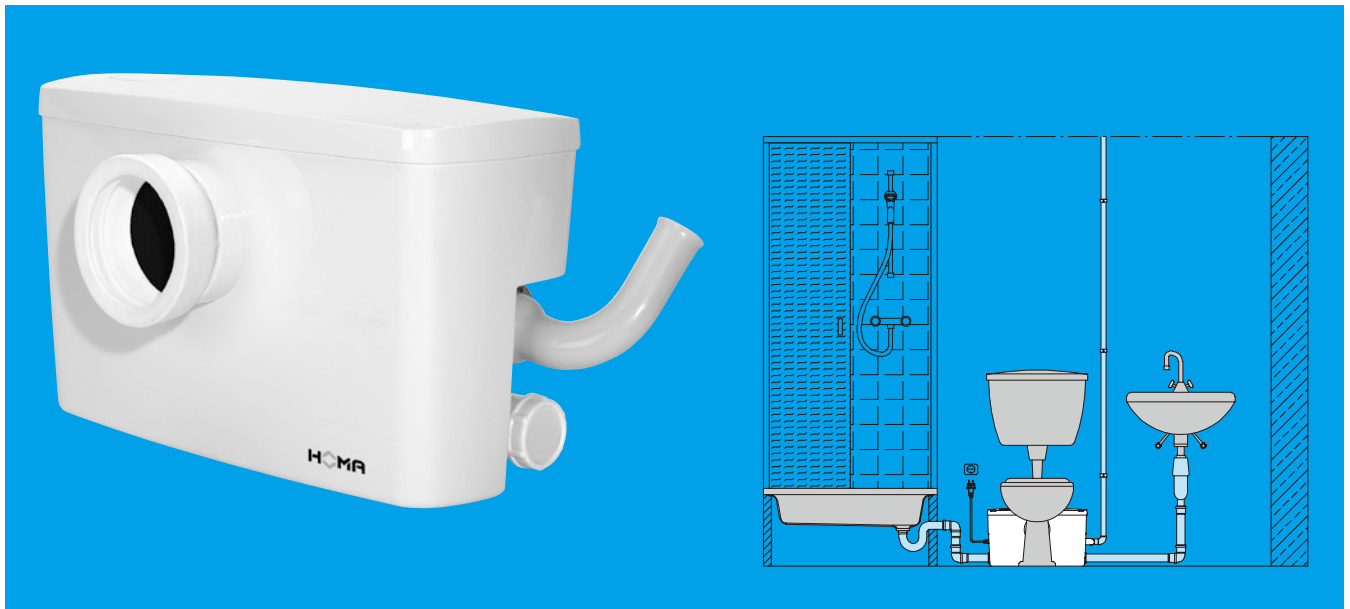

典型应用

HOMA Saniflux型污水提升装置主要应用在位置低于排污总管道的地下室公寓、地窖中的WC、盥洗盆、淋浴房等处的污水污物的处理。HOMA Saniflux产品是理想的后续安装的卫生设施。其内嵌式潜水泵的不锈钢切割系统能将柔软的固体物质切割为小的碎片。1“的卸料口使整个安装工作变得非常容易。

DIN EN 12050-3: 本系统符合遵守并受控于LGA, 并获得了LGA的认证, 认证号为: No. 022011。

泵送流体性质:

家庭污水及含有粪便得家庭污水的泵送被泵送流体的最高温度为: 35°C
短时最高温度允许: 60°C

工作形式: 间歇式工作

结构特点

小型污水处理单元包括:

集水箱: 采用不透气塑料的集水箱, 最大实用容积为15.5L。WC-进口口径: 水平方向 DN 100, 进口高度为180mm。二个侧面进口为 DN 40, 并集成有止回阀。直径 25mm的卸料口也集成有止回阀。透气孔装有活性炭过滤器。

泵型: 水平出口的单机离心泵, 配备切割系统的开式多通道叶轮。

电机: 绕组内嵌热敏元件的单相电动机。绝缘等级为F级, 防护等级为: IP 68。不锈钢旋转轴, 预存润滑脂轴承, 双机械密封设计。

泵的操作控制: 气压液位控制启动。

材质明细



集水箱	复合材料
泵壳	含玻璃纤维的复合材料
叶轮	复合材料
电机外壳 切割系统 旋转轴	不锈钢 1.4301

技术参数

电机输入功率 P1	650W
电机输出功率 P2	350W
电压	230V-240/1Ph 50Hz
转速	2900rpm
标准电流	2.1A
电缆	H03VVf3x0.75
防护等级 (整个装置)	IP 44
重量	8kg
卸料口径	DN 25

设备配置:


集水箱配备潜污泵, 电缆配备有插头。

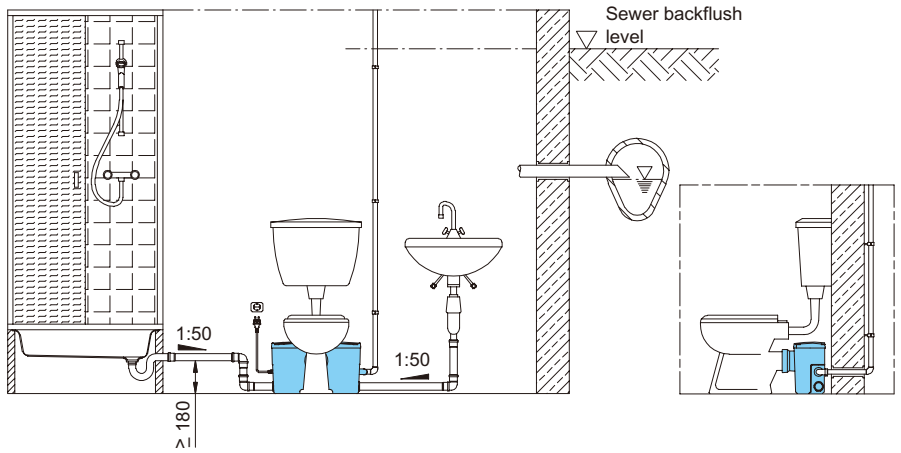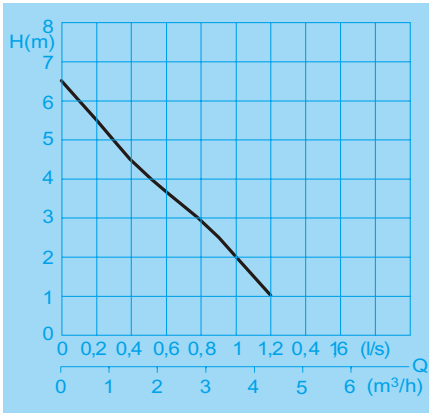

配件

零件名称	尺寸	零件编号
青铜闸阀	BSP 1" F	2216010
	BSP 1 1/4" F	2216012
	BSP 1 1/2" F	2216015
90°镀锌弯头	BSP 1" F/M	2111305
	BSP 1 1/4" F/M	2111405
	BSP 1 1/2" F/M	2111505
镀锌活接头	BSP 1" M/F	2114303
	BSP 1 1/4" M/F	2114304
	BSP 1 1/2" M/F	2114305
AI3型集水箱用液位传感器报警器。		1586143

外形尺寸

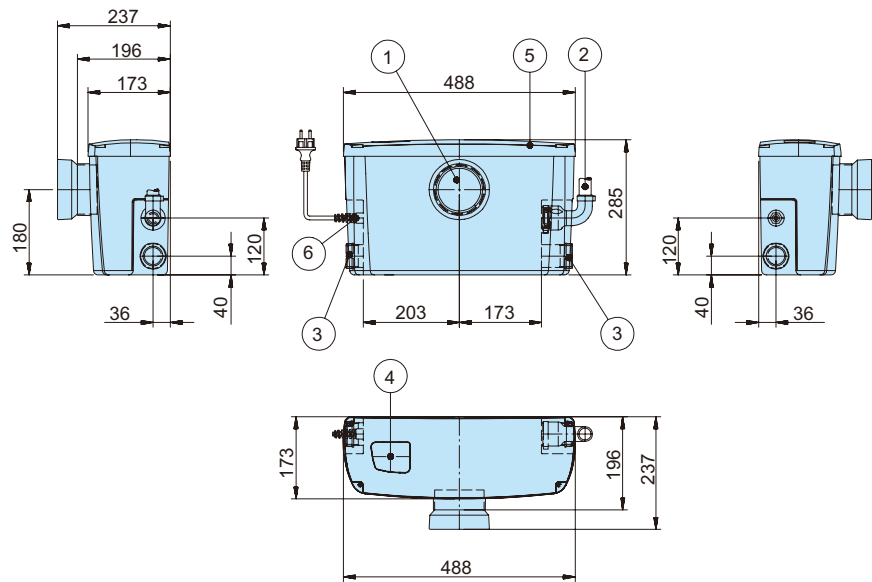

- ①通用马桶冲洗联接口，DIN 1387/1388
- ②直径为25mm的卸料口联接口
- ③进口 DN 40螺纹（直径为40mm）
- ④配备活性炭过滤器的透气孔
- ⑤螺钉固定的集水箱盖
- ⑥电缆接口

* 所有尺寸单位均为：mm

中国地区代理商：

荷斯机械（上海）有限公司

地址：上海市祁连山南路2888弄1号楼709室

电话：021-56053893, 60494630

传真：021-56053895

E-mail: howesi@126.com

网址: www.howesi.com

HOMA
P U M P T E C H N O L O G Y

HOMA Pumpenfabrik GmbH

P.O. Box 22 63, D-53814 Neunk.-Seelscheid

Tel. +49 (0) 22 47/702-0, Fax +49 (0) 22 47/702-44

e-mail: info@homa-pumpen.de

www.homapumps.com